



Винтовой компрессор TYRHON II

Н/Давление либо SP/Всасывание и давление

Многозадачный -от 500 до 1130 м³/час-



TYRHON II-20R

1200 – 2000 об/мин по ч.с.,



TYRHON II-30R

1800 – 3000 об/мин по ч.с.,



Габариты:

L 664 x H 362 x W 280 мм

Вес:

143 кг

Решение для оптимальной установки внутри рамы
грузового автомобиля

TYRHON II-13 R/15 L

780 – 1300 об/мин по ч.с.

900 – 1500 об/мин против ч.с.



TYRHON II-19 R/22 L

1170– 1950 об/мин по ч.с.

1320– 2250 об/мин против ч.с.



Габариты (мм):

L 799 x H 446 x W 295 мм

Вес: 173 кг





Винтовой компрессор TYPHON II


СКОРОСТЬ, ОБ/МИН

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА

ВАРИАНТ	1	2	3	4	5
13 R	780	910	1040	1170	1300
15 L	900	1050	1200	1350	1500
19 R	1170	1365	1560	1755	1950
20 R	1200	1400	1600	1800	2000
22 L	1320	1580	1800	2035	2250
30 R	1800	2100	2400	2700	3000

Поток (м³/час) / Мощность (кВт)

Всасывание: атм., 20°C

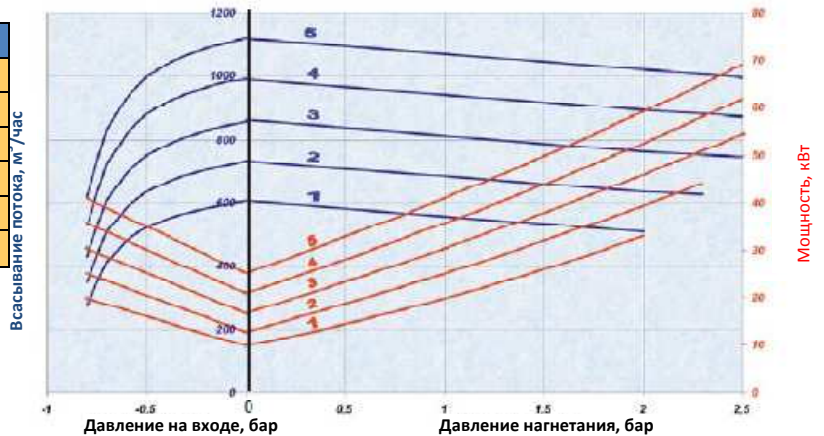

Крутящий момент/Давление (Нм)


Давление(бар)*			
Вариант	1,5	2,0	2,5
13 R	370	430	510
15 L	320	380	440
19 R	250	300	350
20 R	240	280	330
22 L	220	260	300
30 R	160	190	220

* На полной скорости


Крутящий момент/ Всасывание (Нм)

Всасывание	
ВАРИАНТ	-800 (мбар)
13 R	308
15 L	267
19 R	211
20 R	200
22 L	182
30 R	133

Компрессор TYPHON II 20R и 30R

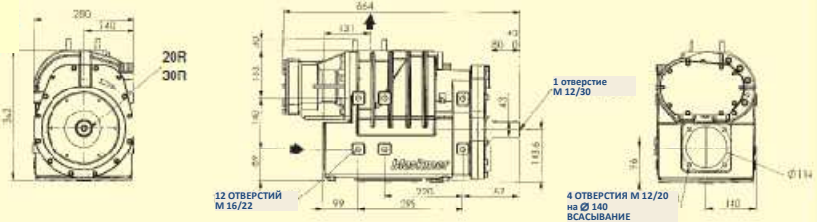

Компрессор TYPHON II с умножителем 13R/15L и 19R/22L

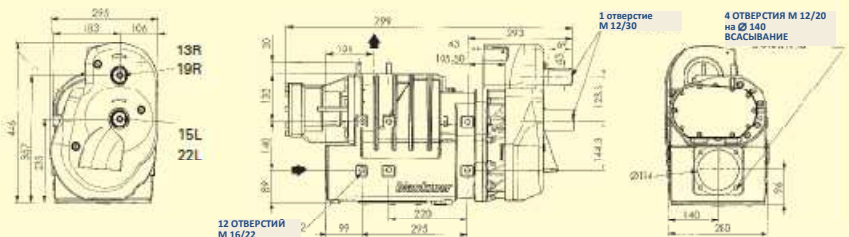

Дистрибьютор:

ООО «ТЕХНО-ГРУПП»
www.tehnogrupp.com
тел. (495) 509-77-24

e-mail: info@tehnogrupp.com

Mouvex - Blackmer

ZI la Plaine des Isles, rue des Caillottes 89000 Auxerre, FRANCE • T+33.3.86.49.96.30 F+31.3.86.40.42.10
contact@mouvex.com

Компания «Blackmer» сохраняет за собой право изменять информацию и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, без предварительного уведомления. Данный документ не является договорным. ©2010 Mouvex